Proteção-Controle-Identificação-Traçabilidade-Soluções RFID

www.leghorngroup.pt

LeghornGroup®

Cable seals:

Apresentação geral

Produzidos por LeghornGroup

2023 LeghornGroup IT Team 7401-A675

Cable seals 1,5x180 mm

Descrição produto:

- Resistência a tração: 2.77 kN
- Gravação laser
- Numeração sequencial até 15 dígitos
- Personalização até 20 carateres por linha
- Possibilidade de logótipo, barcode e data matrix
- Cores disponíveis: azul, dourado, velmelho, verde
- Também em stock 1,5x300 mm

Embalagem:

- Caixa com 500 selos em maços de 10 unidades
- Medidas caixa: 30x30x15cm
- Peso caixa: 8,5 kg
- Palete: 80x120x95cm, 25000 un., kg 445

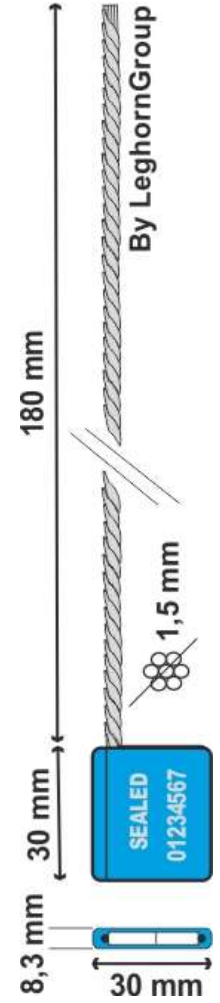

Imagens e desenhos meramente indicativos. Medidas e cores sujeitos a alterações.

2023 LeghornGroup IT Team 7401-A675

Cable seals 2,5x200 mm

Descrição produto:

- Resistência a tração: 7.99 kN
- Gravação laser
- Numeração sequencial até 15 dígitos
- Personalização até 20 carateres por linha
- Possibilidade de logótipo, barcode e data matrix
- Cores disponívenis: azul, dourado, velmelho, verde
- Também em stock 2,5x300 mm

Embalagem:

- Caixa com 500 selos em maços de 10 unidades
- Medidas caixa: 39x29x17cm
- Peso caixa: 10,5 kg
- Palete: 100x120x134cm, 40000 un., kg 860

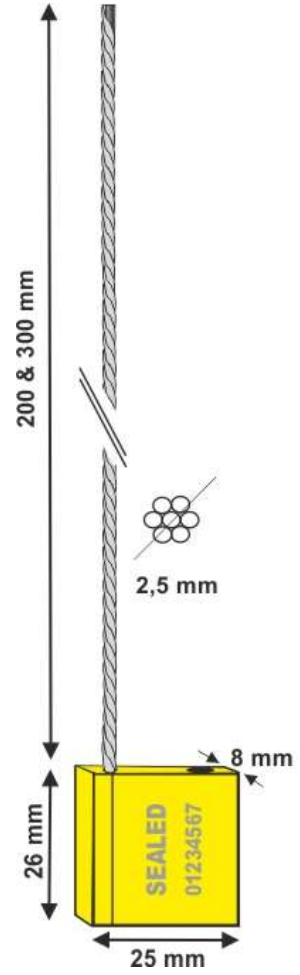

Imagens e desenhos meramente indicativos. Medidas e cores sujeitos a alterações.

2023 LeghornGroup IT Team 7401-A675

Cable seals 3,5x250 mm ISO 17712:2013

Descrição produto:

- Resistência a tração: > 1000 kg
- Gravação laser
- Numeração sequencial até 15 dígitos
- Personalização até 20 carateres por linha
- Possibilidade de logótipo, barcode e data matrix
- Cores disponíveis: azul, dourado, vermelho, verde

Embalagem:

- Caixa com 500 selos em maços de 10 unidades
- Medidas caixa: 36x30x20cm
- Peso caixa: 19 kg
- Palete: 80x120x90 cm, 15000 un. , kg 590

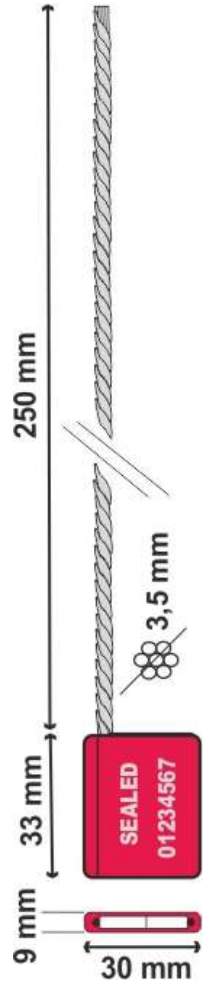

Imagens e desenhos meramente indicativos. Medidas e cores sujeitos a alterações.

2023 LeghornGroup IT Team 7401-A675

Cable seals 5x250 mm ISO 17712:2013

Descrição produto:

- Resistência a tração: > 1000 kg
- Gravação laser
- Numeração sequencial até 15 dígitos
- Personalização até 20 carateres por linha
- Possibilidade de logótipo, barcode e data matrix
- Cores disponíveis: azul, dourado, vermelho, verde

Embalagem:

- Caixa com 250 selos em maços de 10 unidades
- Medidas caixa: 33x30x20cm
- Peso caixa: 17,5 kg
- Palete: 100x120x115 cm, 15000 un. , kg 1070

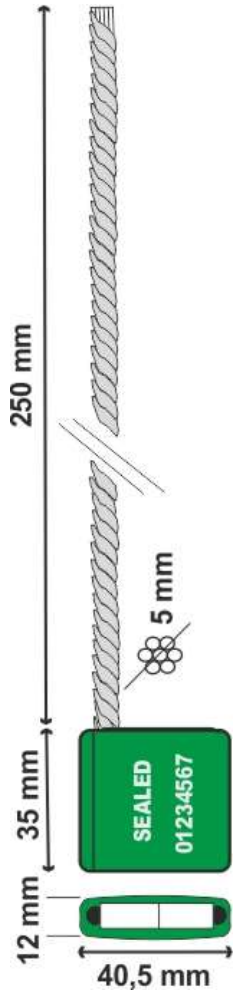

Imagens e desenhos meramente indicativos. Medidas e cores sujeitos a alterações.

2023 LeghornGroup IT Team 7401-A675

Exemplos de personalização

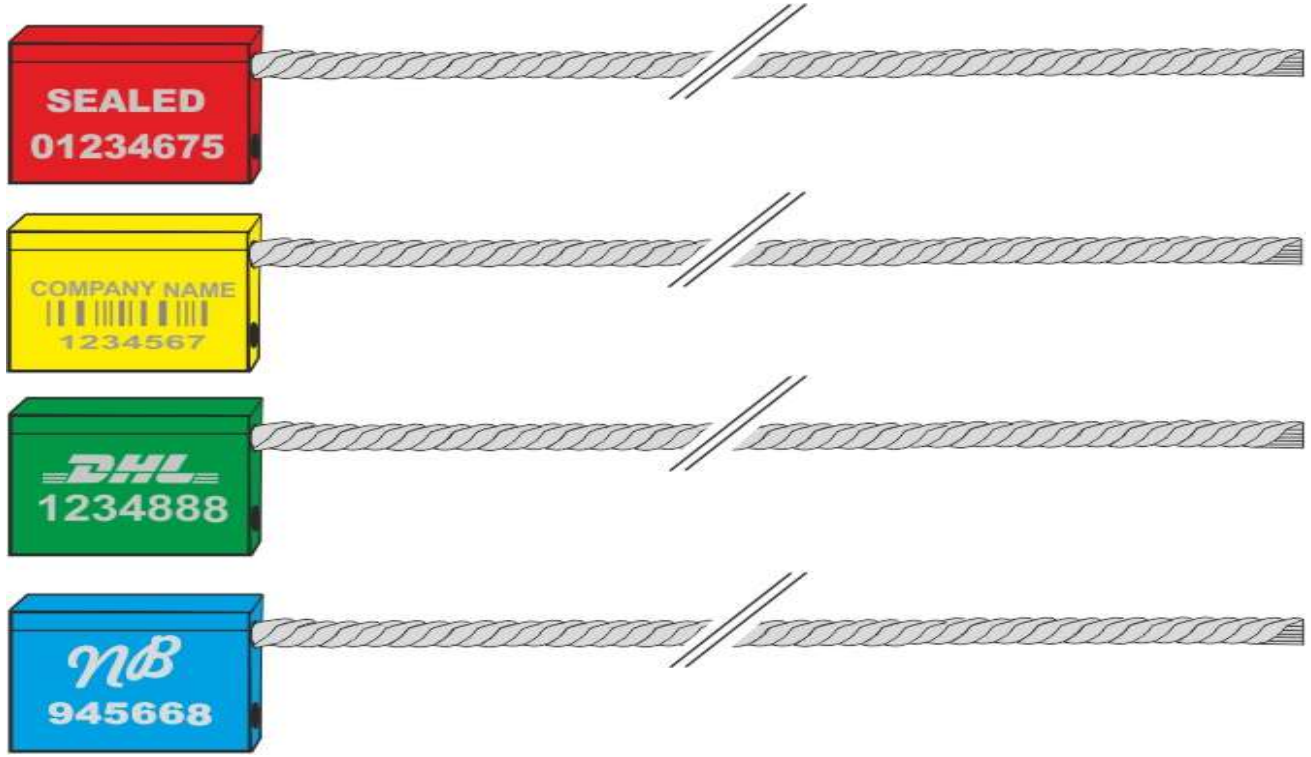

Imagens e desenhos meramente indicativos. Medidas e cores sujeitos a alterações.

2023 LeghornGroup IT Team 7401-A675

Como se usa

Inserir o cabo nas ranhuras a selar.

Inserir o cabo no furo do corpo do selo e apertar o mais possível. Desta forma evita-se qualquer tipo de violação.

Para remover o selo o cabo deve ser cortado com um alicate de corte.

Imagens e desenhos meramente indicativos. Medidas e cores sujeitos a alterações.

2023 LeghornGroup IT Team 7401-A675

Os cableseal são produzidos internamente pela LeghornGroup.

Disponíveis em versão mecânica ou em radiofrêquencia RFID.

A LeghornGroup produz selos de segurança de cabo de aço em diferentes diâmetros e comprimentos.
Os selos de segurança de cabo com diâmetro 1mm, 1,5mm e 2mm são utilizados em diferentes aplicações como transportes, energia, refinação. Em quanto os selos de cabo com diâmetro 3,5mm e 5mm são de alta segurança, certificados ISO 17712:2013 e utilizados no setor dos transportes e dos envios internacionais.
Dos os modelos de selos de cabo da LeghornGroup têm o corpo em alumínio anodizado e um cabo de aço.
A pedido o cabo pode ser fornecido em aço inox.
Uma vez inserida a extremidade do cabo no furo específico, além de ter seguido as indicações sobre a utilização correta, não será possível abri-lo senão quebrando-o com um bom alicate de corte.

Podem ser realizados com cabo de qualquer comprimento.

2023 LeghornGroup IT Team 7401-A675

Método de armazenamento correto e uso dos selos de cabo

2023 LeghornGroup IT Team 7401-A675

ARMAZENAMENTO

Guardar os selos em lugar seco, seguro e não acessível por parte de pessoas externas
Aconselhamos que o acesso ao material seja permitido a máximo 2 pessoas (Responsáveis de setor)

CORRETTA APLICAÇÃO E PROCESSOS DE VERIFICAÇÃO

1. Inserir o cabo no interior do furo e apertar com força até o máximo possível. Não deixar espaço nenhum entre a fechadura do camião e o mesmo cabo.
2. Uma vez que o cabo é apertado o máximo possível, eseguir a verificação seguinte: puxar o corpo do selo para fortalecer o bloco.
3. Para uma segurança maior aconselhamos, ainda, de anotar a numeração do selo nos vários documentos de transporte de forma a criar uma correspondência entre meio de transporte e selo.

Método de correto armazenamento e uso dos selos de cabo

4. Uma vez que a carga chega ao destino, o operados de verificar o seguinte antes de cortar o selo:
- O selo deve ter sido fechado corretamente
- O selo deve estar íntegro. (ex: o cabo não deve ter sido cortado)
- O selo não deve evidenciar nenhuma tentativa de violação. Algumas marcas distintivas são: riscos, presencia de óleo, alargamento do furo etc.

5. Uma vez que o operador recebeu a carga e verificou os pontos acima elencados, pode proceder a remoção do selo.
6. Na eventualidade de o selo ter sido violado, deverá reportar a anomalia encontrada. Através a numeração sequencial, pode-se identificar o operador que aplicou o selo e ativar os processos de segurança internos.

2023 LeghornGroup IT Team 7401-A675

LeghornGroup®

FINDUS@

info@leghorngroup.com

LeghornGroup S.r.l.
34/36 Via degli Arrotini
57121 Livorno (LI) Italy
www.leghorngroup.com
info@leghorngroup.com

LeghornGroup – India
www.leghorngroup.in

LeghornGroup – Italy
www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.
www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium
www.leghorngroup.be
www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – Czech Republic
www.leghorngroup.cz
www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece
www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Republic of Moldova
www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – España
www.leghorngroup.es

2023 LeghornGroup IT Team 7401-A675